


These types of towers are designed to provide appropriate and uniform lighting for sports fields for players and spectators whose height and exposure are calculated and determined based on the type of use and area of the stadium as well as the number of spectators. The basket of these towers can be fixed and movable. In a moving type, the basket is transferred by the electric motor to the bottom of the tower and the switching of the lamps and its maintenance and service is easily carries out.

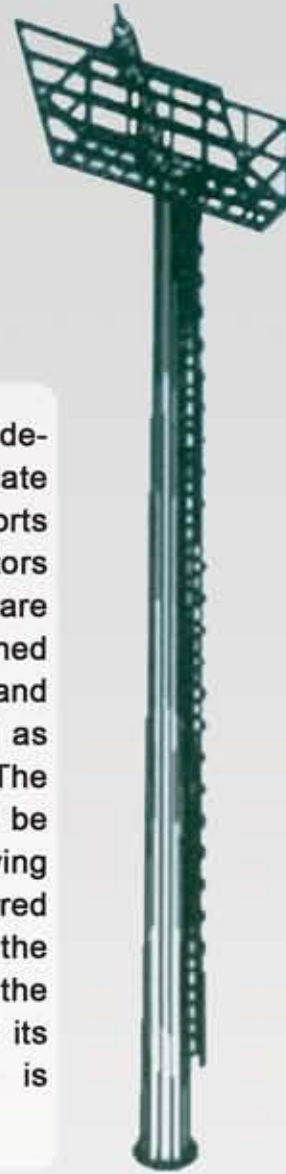

Stadium Towers

کاربرد این برج ها، تامین روشنایی یکنواخت و مناسب فضاهای ورزشی برای بازیکنان و تماشاگران است که ارتفاع و میزان نوردهی براساس نوع کاربری و مساحت ورزشگاه و نیز تعداد تماشاچیان محاسبه و تعیین می شود. سبد این برج ها می تواند ثابت و متحرک باشد که در نوع متحرک، سبد توسط کنترل تعبیه شده در پایین دکل توسط نیروی موتور الکتریکی به پایین منتقل و تعویض لامپ ها و سرویس و نگهداری آن به راحتی صورت می پذیرد.

دکل های استادیومی STADIUM TOWERS	ارتفاع کل	ضخامت ابتدا	ضخامت انتها	مقطع پایین	مقطع بالا	بیس پلیت
	H	T1	T2	M1	M2	B
	1800	0.6	0.5	80	40	105*105*4
	2700	0.8	0.6	120	70	105*105*4
	3000	0.8	0.6	145	50	170*170*4
	3500	0.8	0.6	145	50	170*170*4

